一般配管用ステンレス鋼製

突合せ溶接式管継手 建値表

Su 継手（JIS B 2309）

SUS304WD

2013年度版

株式会社 MIE（エム・アイ・イー）テクノ

Su継手

単価 単位：円

90E(L)，90E(S)



F, 許容差 単位:mm

呼び径 (Su)	90° ロングエルボ		90° ショートエルボ		F 許容差
	単価	F	単価	F	
30	2,700	38.1	3,100	25.4	±0.8
40	3,100	47.6	3,100	31.8	
50	3,100	57.2	3,100	38.1	
60	4,400	76.2	4,600	50.8	
75	6,800	95.3	8,300	63.5	
80	8,500	114.3	10,300	76.2	
100	12,800	152.4	15,700	101.6	
125	26,800	190.5	32,700	127.0	
150	32,600	228.6	38,600	152.4	
200	65,300	304.8	79,500	203.2	
250	116,400	381.0	146,600	254.0	±1.2
300	181,600	457.2	227,000	304.8	

45E(L)



H, 許容差 単位:mm

呼び径 (Su)	45° ロングエルボ		H 許容差
	単価	H	
30	1,700	15.8	±0.8
40	2,200	19.7	
50	2,200	23.7	
60	3,200	31.6	
75	5,400	39.5	
80	6,700	47.3	
100	10,300	63.1	
125	21,400	78.9	
150	26,200	94.7	
200	51,200	126.3	
250	90,800	157.8	±1.2
300	144,800	189.4	

SE10K



F, G, GT, 許容差 単位:mm

呼び径 (Su)	スタブエンド 10K					
	単価	F	F 許容差	G	G 許容差	GT
30	2,700	50	±0.8	67	0 −0.8	2.8
40	3,800	50		76		2.8
50	3,800	50		81		2.8
60	4,100	50		96		2.8
75	4,900	50		116		3.0
80	5,200	50		126		3.0
100	6,600	50		151		3.0
125	9,300	50		182		3.4
150	10,400	50		212		3.4
200	20,100	65		262		4.0
250	29,700	65	±1.2	324	0 −1.6	4.0
300	39,200	65		368		4.5

＊GT(つばの厚さ)の許容差は、+1.6 −0 とする。

CAP



E, 許容差 単位:mm

呼び径 (Su)	キャップ		E 許容差
	単価	E	
30	5,100	38.1	±3.2
40	5,670	38.1	
50	5,930	38.1	
60	7,340	38.1	
75	9,050	38.1	
80	11,430	50.8	
100	16,600	63.5	
125	25,100	76.2	±6.4
150	32,980	88.9	
200	58,400	101.6	
250	83,800	127.0	
300	129,300	152.4	

＊CAPの形状は、半だ円形とする。

Su継手

単価 単位：円

T(S)



C, M, 許容差 単位:mm

呼び径 (Su)	同径T			C,M 許容差
	単価	C	M	
30	7,300	38.1	38.1	±0.8
40	7,900	47.6	47.6	
50	7,900	57.2	57.2	
60	9,500	63.5	63.5	
75	13,900	76.2	76.2	
80	15,400	85.7	85.7	
100	22,700	104.8	104.8	
125	44,700	123.8	123.8	
150	48,000	142.9	142.9	
200	95,700	177.8	177.8	
250	172,200	215.9	215.9	±1.2
300	242,300	254.0	254.0	

管継手の外径及び厚さ

単位:mm

呼び径 (Su)	外径	端部の外径許容差	厚さ	端部の厚さ許容差
30	34.0	±0.34	1.2	+0.36 −0.12
40	42.7	±0.43	1.2	
50	48.6	±0.49	1.2	
60	60.5	±0.60	1.5	+0.45 −0.15
75	76.3	±0.76	1.5	
80	89.1	±0.89	2.0	+0.5 −0.3
100	114.3	±1.14	2.0	
125	139.8	±1.40	2.0	
150	165.2	±1.65	3.0	+0.5 −0.4
200	216.3	±2.16	3.0	
250	267.4	±2.67	3.0	
300	318.5	±3.18	3.0	

T(R)



C, M, 許容差 単位:mm

呼び径 (Su)	径違いT			C.M 許容差
	単価	C	M	
40 X 30	9,900	47.6	47.6	±0.8
50 X 40	9,900	57.2	57.2	
50 X 30				
60 X 50	11,800	63.5	60.3	
60 X 40			57.2	
75 X 60	15,300	76.2	69.9	
75 X 50			66.7	
80 X 75	19,400	85.7	82.6	
80 X 60			76.2	
100 X 80	24,900	104.8	98.4	
100 X 75			95.3	
125 X 100	55,800	123.8	117.5	
125 X 80			111.1	
150 X 125	59,900	142.9	136.5	
150 X 100			130.2	
200 X 150	119,700	177.8	168.3	
200 X 125			161.9	
250 X 200	216,400	215.9	203.2	±1.2
250 X 150			193.7	
300 X 250	302,900	254.0	241.3	
300 X 200			228.6	

※ T(R)の3段落ち以上は30%UPとなります。

R(C),R(E)

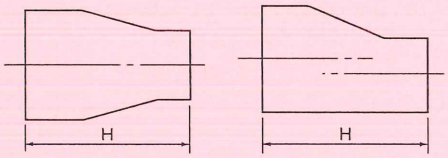

レジューサ　　H, 許容差 単位:mm

呼び径 (Su)	同心 単価	偏芯 単価	H	H 許容差
40 X 30	3,500	5,100	50.8	±0.8
50 X 40	3,500	5,100	63.5	
50 X 30				
60 X 50	3,600	5,400	76.2	
60 X 40				
75 X 60	4,500	6,700	88.9	
75 X 50				
80 X 75	4,900	7,200	88.9	
80 X 60				
100 X 80	6,700	9,900	101.6	
100 X 75				
125 X 100	16,400	22,200	127.0	
125 X 80				
150 X 125	18,800	25,500	139.7	
150 X 100				
200 X 150	30,500	45,700	152.4	
200 X 125				
250 X 200	48,500	71,800	177.8	±1.2
250 X 150				
300 X 250	71,100	106,600	203.2	
300 X 200				

※ R(C),R(E)の3段落ち以上は30%UPとなります。

株式会社 MIE(エム・アイ・イー)テクノ

本　　社　〒511-0912 三重県桑名市星川1001番地　TEL.(0594) 31-3131 FAX.(0594) 31-1961
東京支店　〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-22-11 八重洲第三長岡ビル5階　TEL.(03) 3553-7871 FAX.(03) 3553-7875
大阪支店　〒663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜1丁目6番地22　TEL.(06) 6536-1995 FAX.(06) 6536-2955